

# 机场图

N40°04'20"  
E116°35'49"

机场标高 35.3/116'

ATIS 127.6


DELIVERY 121.6(121.9)

GND(东) 121.7(08:00-20:00)  
GND(西) 121.9(08:00-20:00)  
GND 121.7(121.9)(20:00-08:00)

TWR(东) 118.5(118.3)  
TWR(西) 124.3(118.3)

北京/首都

标高和跑道长宽为米, 方位为磁方位

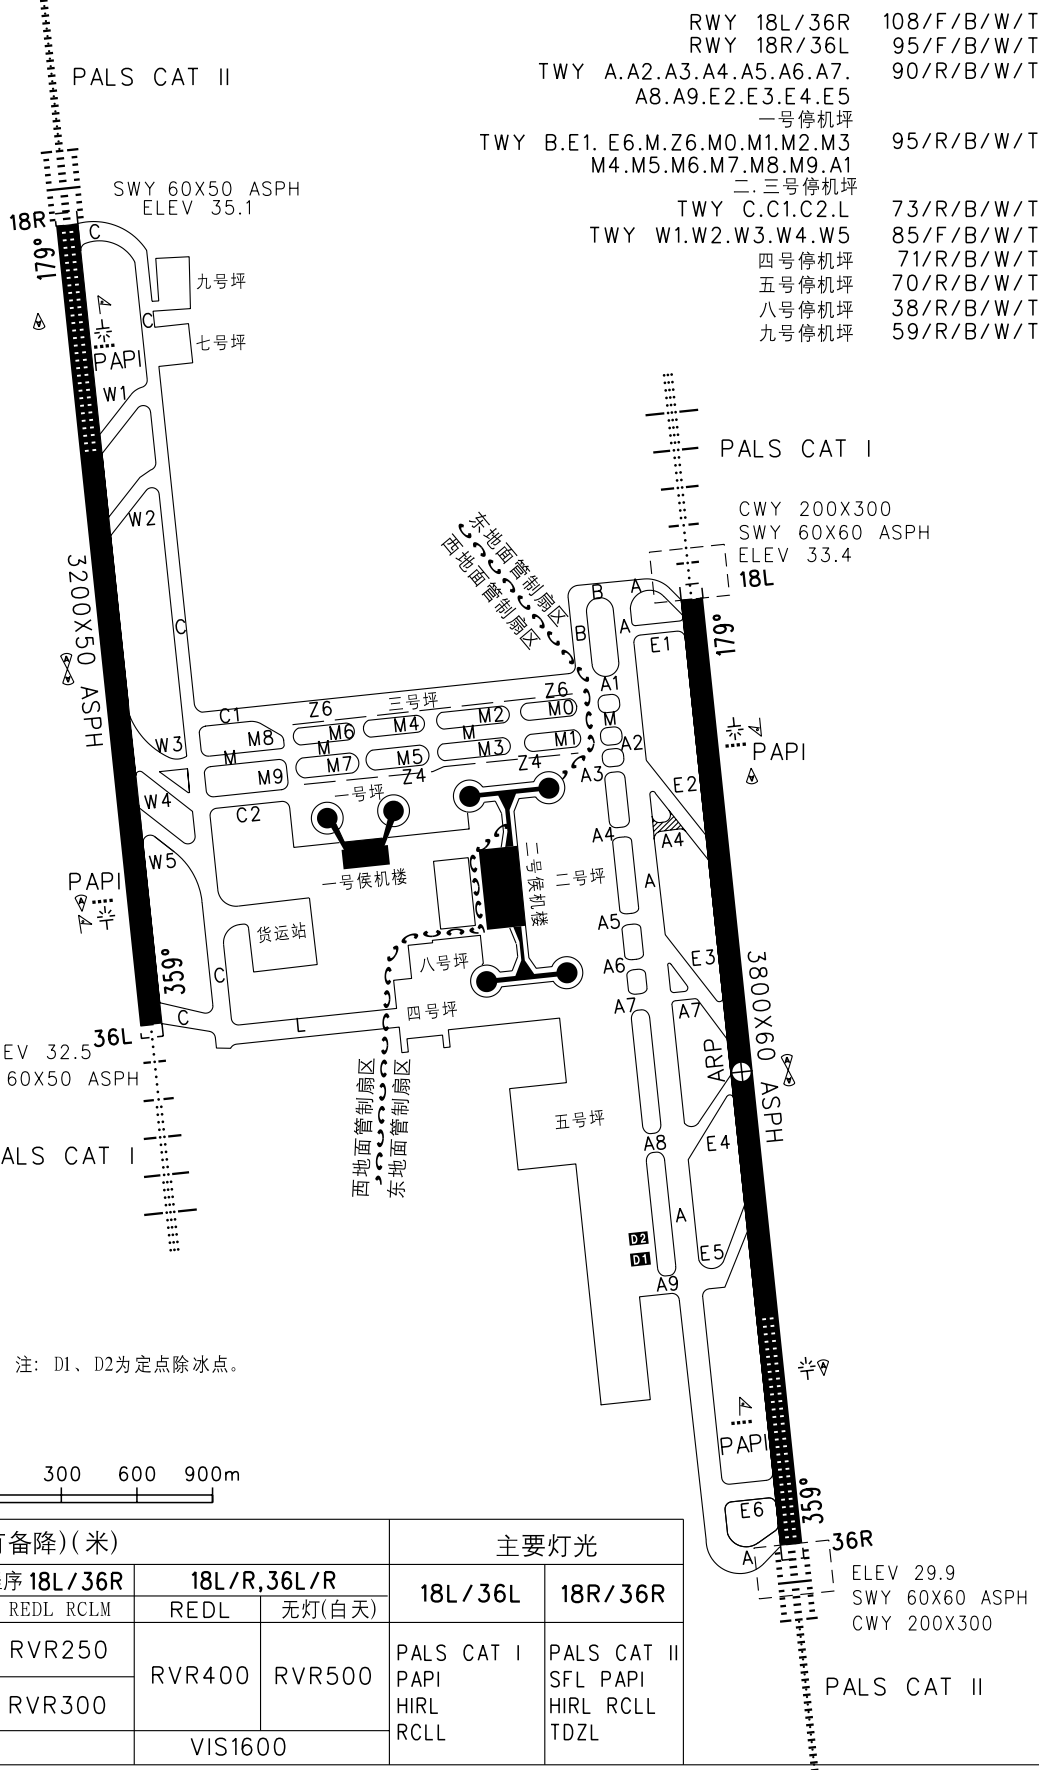

注: D1、D2为定点除冰点。

300 0 300 600 900m

| 起飞最低标准(有备降)(米)   |            |                  |           |             |        | 主要灯光                               |                                              |
|------------------|------------|------------------|-----------|-------------|--------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| 飞机类别             |            | 实施低能见度程序 18L/36R |           | 18L/R,36L/R |        | 18L/36L                            | 18R/36R                                      |
|                  |            | HIRL RCLL        | REDL RCLM | REDL        | 无灯(白天) |                                    |                                              |
| 3发,4发<br>及2发(涡轮) | A,B,<br>C类 | RVR200           | RVR250    | RVR400      | RVR500 | PALS CAT I<br>PAPI<br>HIRL<br>RCLL | PALS CAT II<br>SFL PAPI<br>HIRL RCLL<br>TDZL |
|                  | D类         | RVR250           | RVR300    |             |        |                                    |                                              |
| 其它1发,2发          |            |                  |           | VIS1600     |        |                                    |                                              |

修改: TWR频率

2004-12-1 EFF WIE

中国民用航空总局制CAAC

ZBAA-2A