


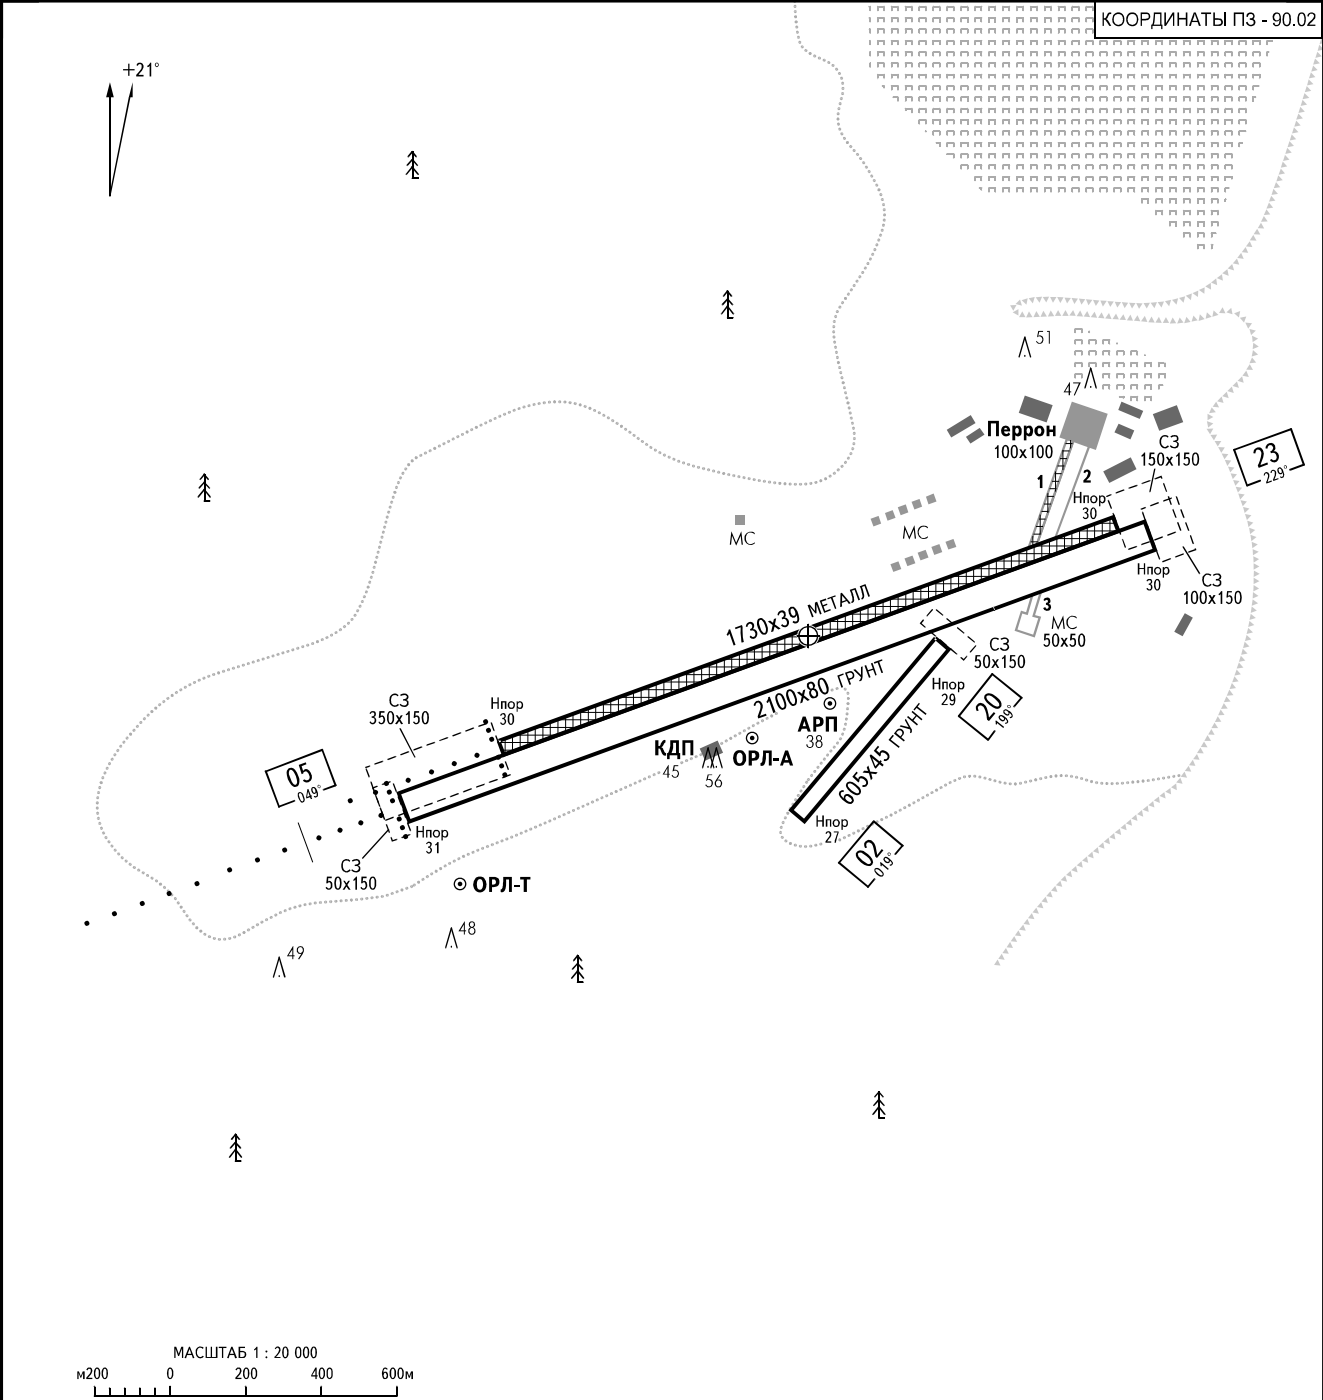

ПРЕВЫШЕНИЯ И РАЗМЕРЫ В МЕТРАХ НАПРАВЛЕНИЕ МАГНИТНОЕ			
ВПП	НАПРАВЛЕНИЕ (ИСТИННОЕ)	ПОРОГ ВПП	НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
05 (лето)	070°13'	63°55'10.00"с 065°00'58.00"в	PCN 9/F/B/Y/U
23 (лето)	250°13'	63°55'29.00"с 065°02'57.00"в	
05 (зима)	070°13'	63°55'05.00"с 065°00'39.00"в	
23 (зима)	250°13'	63°55'28.00"с 065°03'04.00"в	
02	040°28'	63°55'04.00"с 065°01'54.00"в	
20	220°28'	63°55'18.00"с 065°02'24.00"в	

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:


1. Металлическая ВПП 05/23 эксплуатируется летом.
2. Грунтовая ВПП 05/23 эксплуатируется зимой.
3. Грунтовая ВПП 02/20 используется для взлета и посадки самолетов типа Ан-2.
4. Сектор МПУ 300°-030° от КТПП со стоянок МС1-МС10, МС15 закрыт для взлетов и посадок вертолетов всех типов. Взлеты, заходы и полеты над (через) населенный пункт - ЗАПРЕЩЕНЫ.

КАРТА
ПОСАДОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ


БЕРЕЗОВО, РОССИЯ
БЕРЕЗОВО

НЕ В МАСШТАБЕ

СВЕТООБОРУДОВАНИЕ ВПП 05/23 (ЛЕТО) И ВЫВОДНЫХ РД

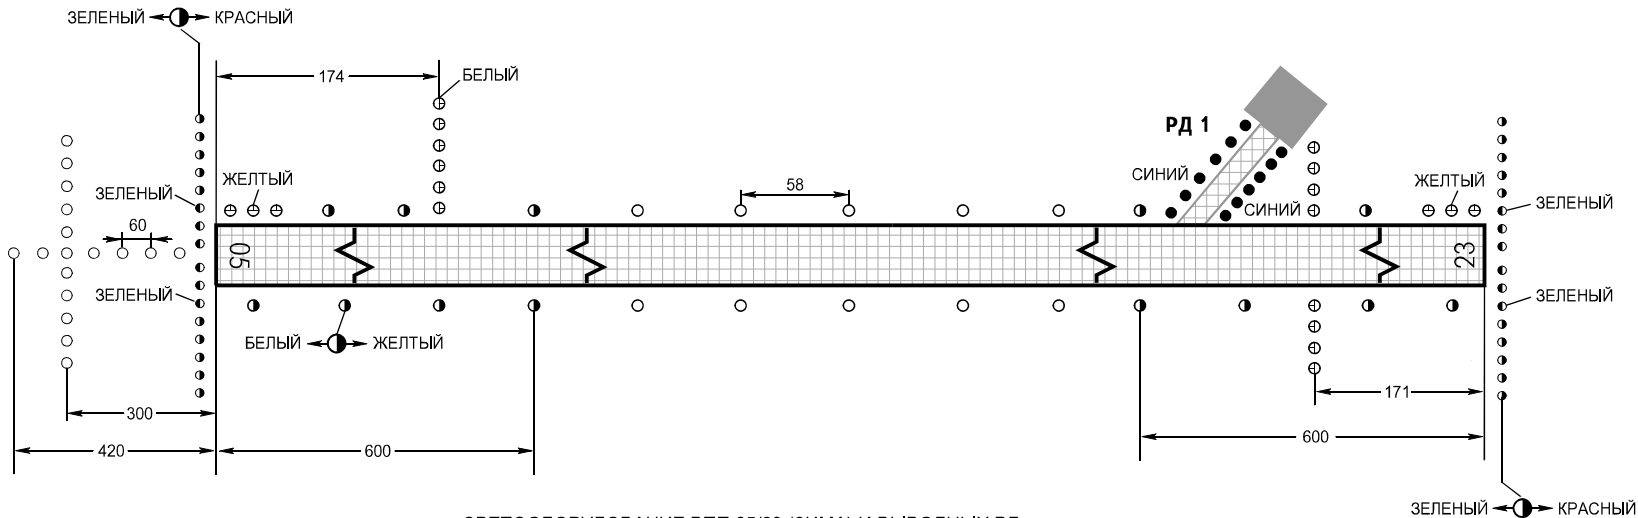


СВЕТООБОРУДОВАНИЕ ВПП 05/23 (ЗИМА) И ВЫВОДНЫХ РД

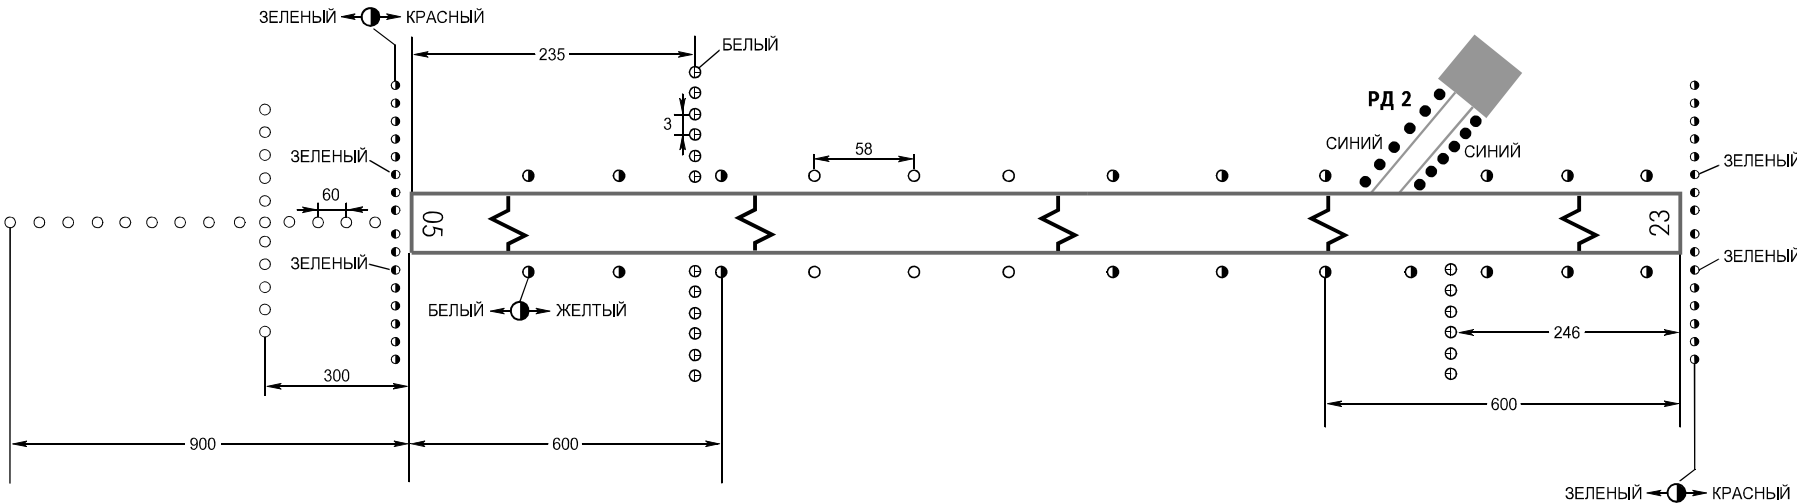

РАЗМЕРЫ В МЕТРАХ

КООРДИНАТЫ ПЗ - 90.02

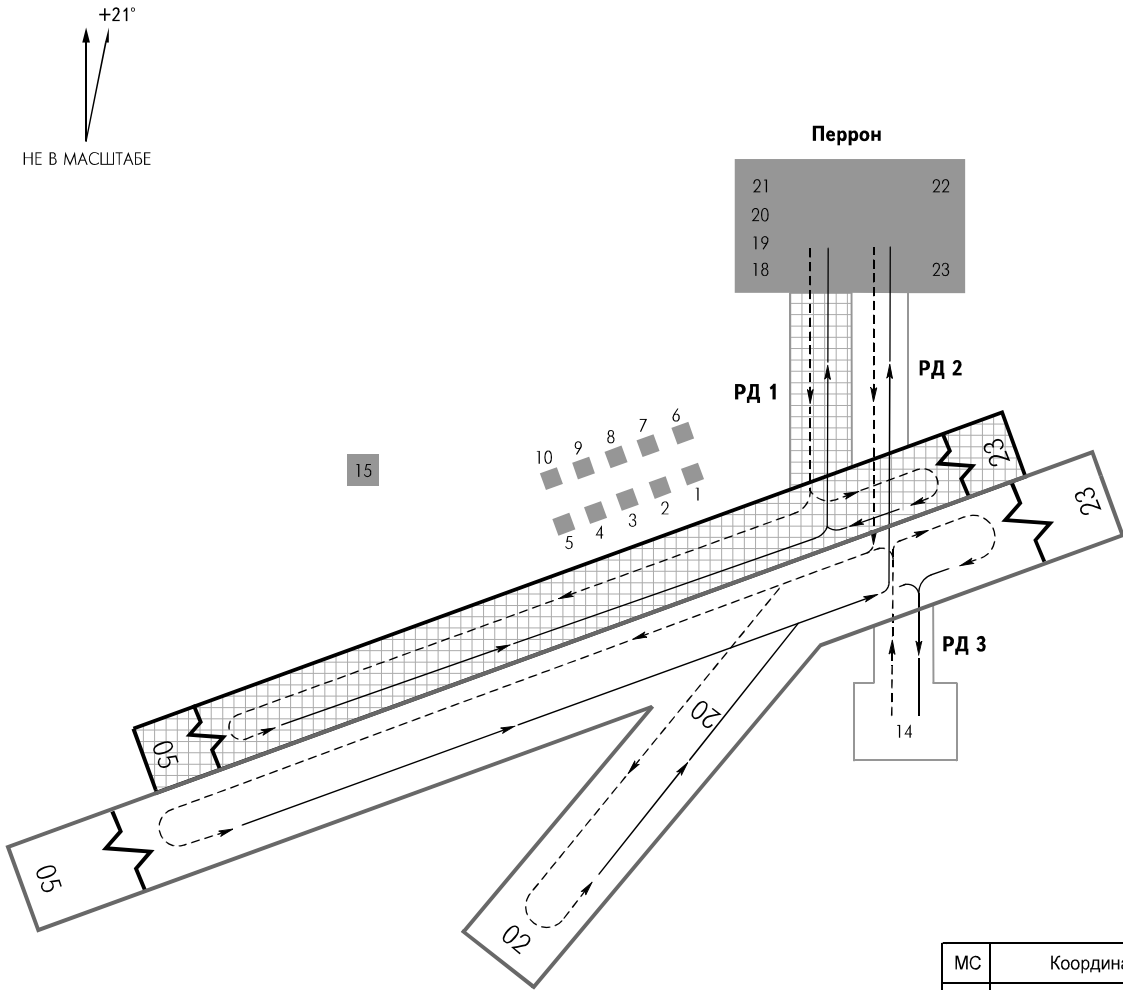

МС	Координаты			
1	63 55 28.0с	065 02 31.0в		
2	63 55 28.0с	065 02 27.0в		
3	63 55 26.0с	065 02 20.0в		
4	63 55 26.0с	065 02 15.0в		
5	63 55 25.0с	065 02 11.0в		
6	63 55 33.0с	065 02 36.0в		
7	63 55 31.0с	065 02 31.0в		
8	63 55 31.0с	065 02 27.0в		
9	63 55 29.0с	065 02 15.0в		
10	63 55 28.0с	065 02 11.0в		
14	63 55 18.0с	065 02 36.0в		
15	63 55 25.0с	065 01 49.0в		

РД:
Ширина: 1, 3 - 15м
2 - 45м
Покрытие: 1 - Металл
2, 3 - Грунт
Прочность: 1 - PCN 9/F/B/Y/U

ПЕРРОН:
Размеры: - 100X100м
Покрытие: - Бетон
Прочность: - PCN 14/R/B/X/T

МС:
Покрытие: 1-10 - Бетон, прочность: - PCN 14/R/B/X/T
14 - Грунт
15 - Бетон, прочность: - PCN 20/F/B/Y/U
18-23- Бетон, прочность: - PCN 14/R/A/X/T

Размеры: 1-10 - 18X24м
14 - 50X50м
15 - 21X23м

Тип ВС:
Ми-8 и более легкие типы
Ан-24(зима), Ан-26(зима), Ан-30(зима), Як-40, Ан-28, Л-410
Ан-2 и более легкие типы, вертолеты всех типов
Для локализации актов незаконного вмешательства
Для выполнения полетов с грузом на внешней подвеске, опасным грузом и вертолетов Ми-26

СТОЯНКИ:
1-10
22-23
18-21
14
15

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
1. РД 1 эксплуатируется летом, РД 2 - зимой.
2. Разворот ВС типа Ан-24 и Як-40 на уширении у концов ВПП осуществлять по минимальному радиусу согласно РЛЭ, на минимальной скорости, при повышенном внимании экипажа.


БЕРЕЗОВО

ПЕЛЕНГИ И НАПРАВЛЕНИЯ МАГНИТНЫЕ
АБСОЛЮТНАЯ, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЫСОТЫ И ПРЕВЫШЕНИЯ В МЕТРАХ
РАССТОЯНИЯ В КИЛОМЕТРАХ

БЕРЕЗОВО




ПЕЛЕНГИ И НАПРАВЛЕНИЯ МАГНИТНЫЕ
АБСОЛЮТНАЯ, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЫСОТЫ И ПРЕВЫШЕНИЯ В МЕТРАХ
РАССТОЯНИЯ В КИЛОМЕТРАХ


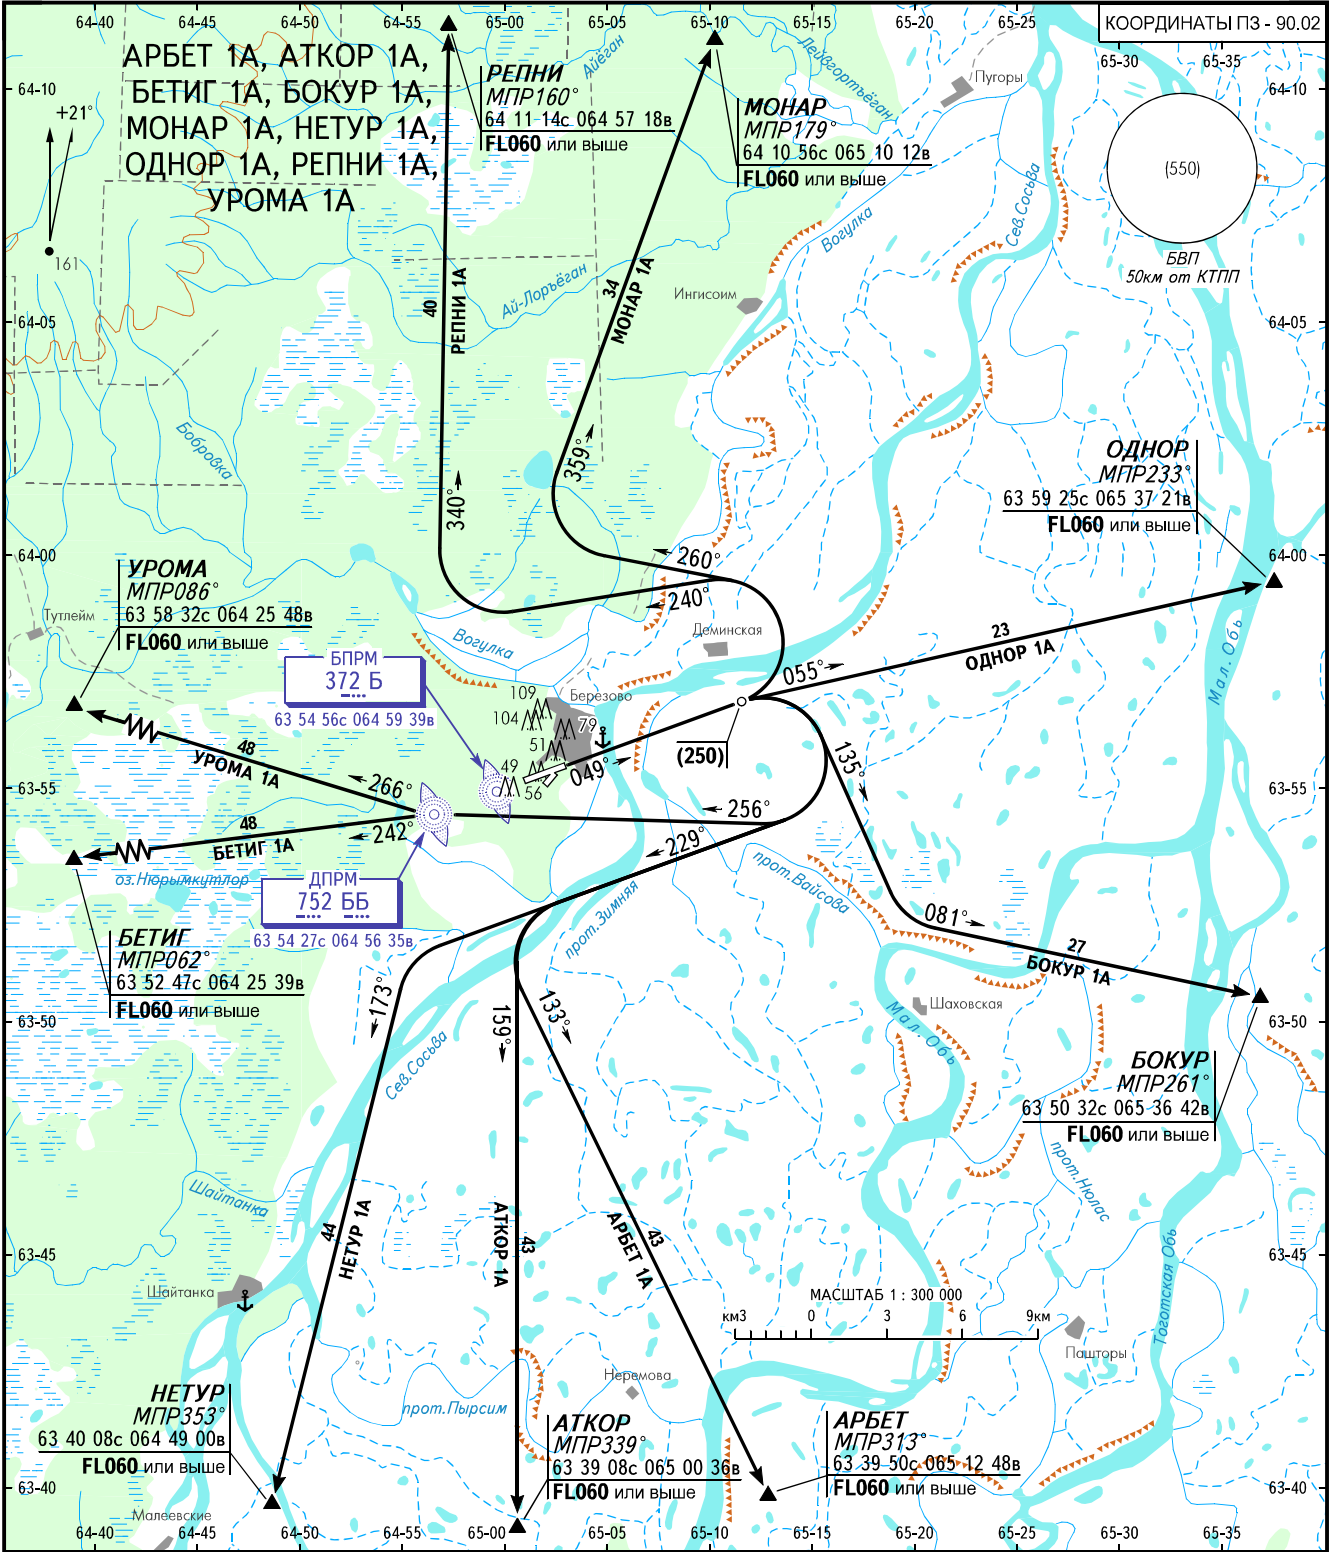


БЕРЕЗОВО, РОССИЯ
БЕРЕЗОВО
ВПП 23





ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

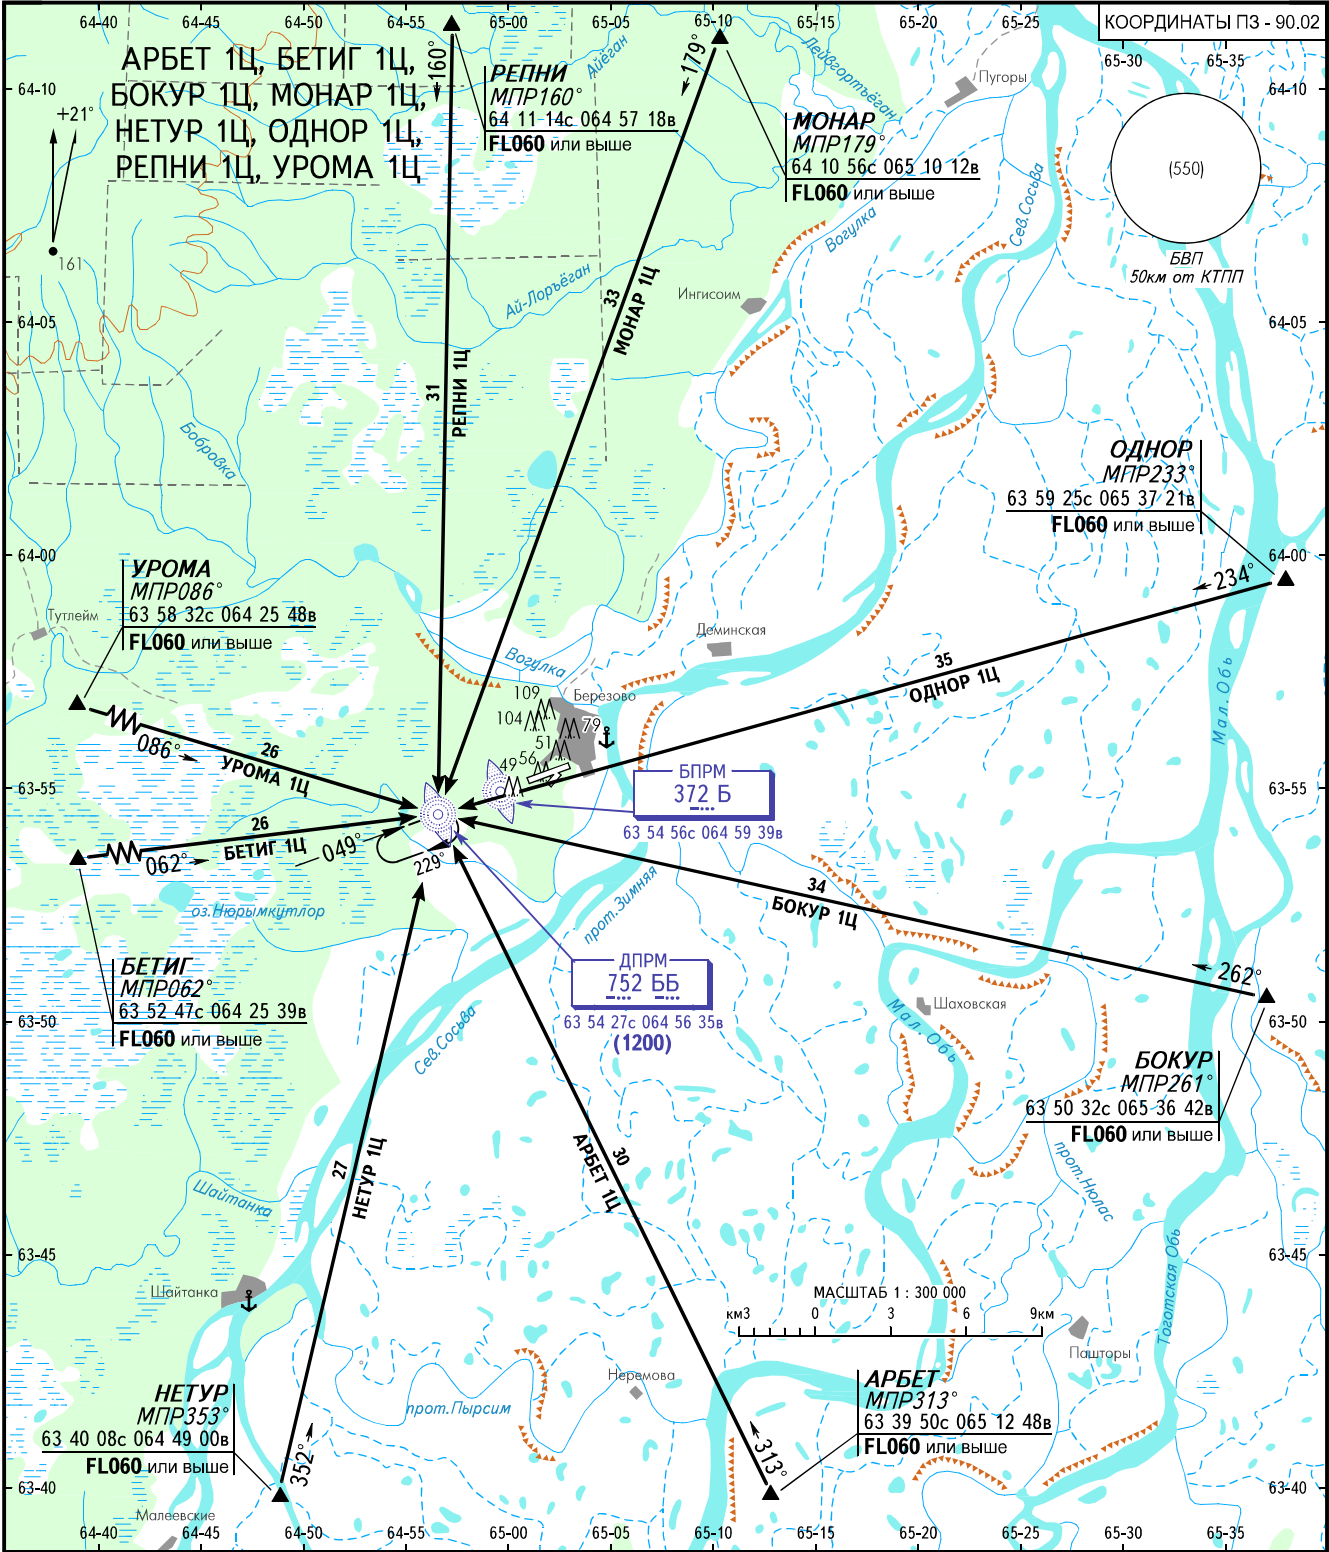

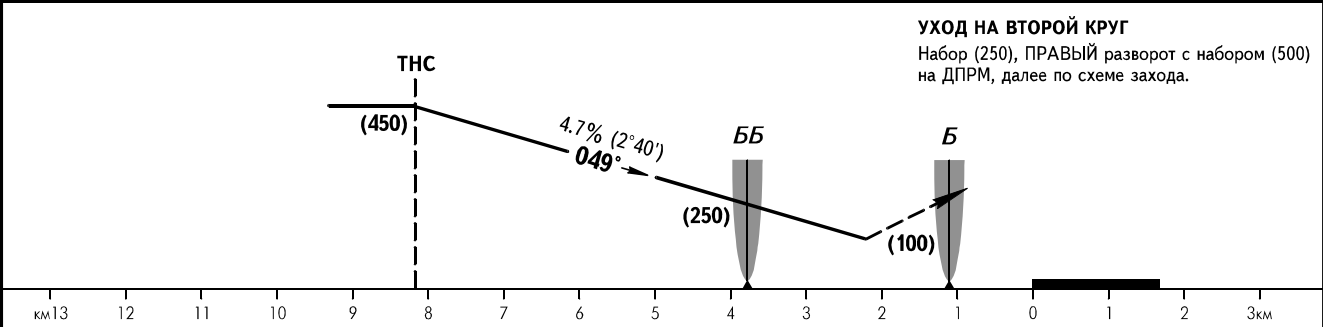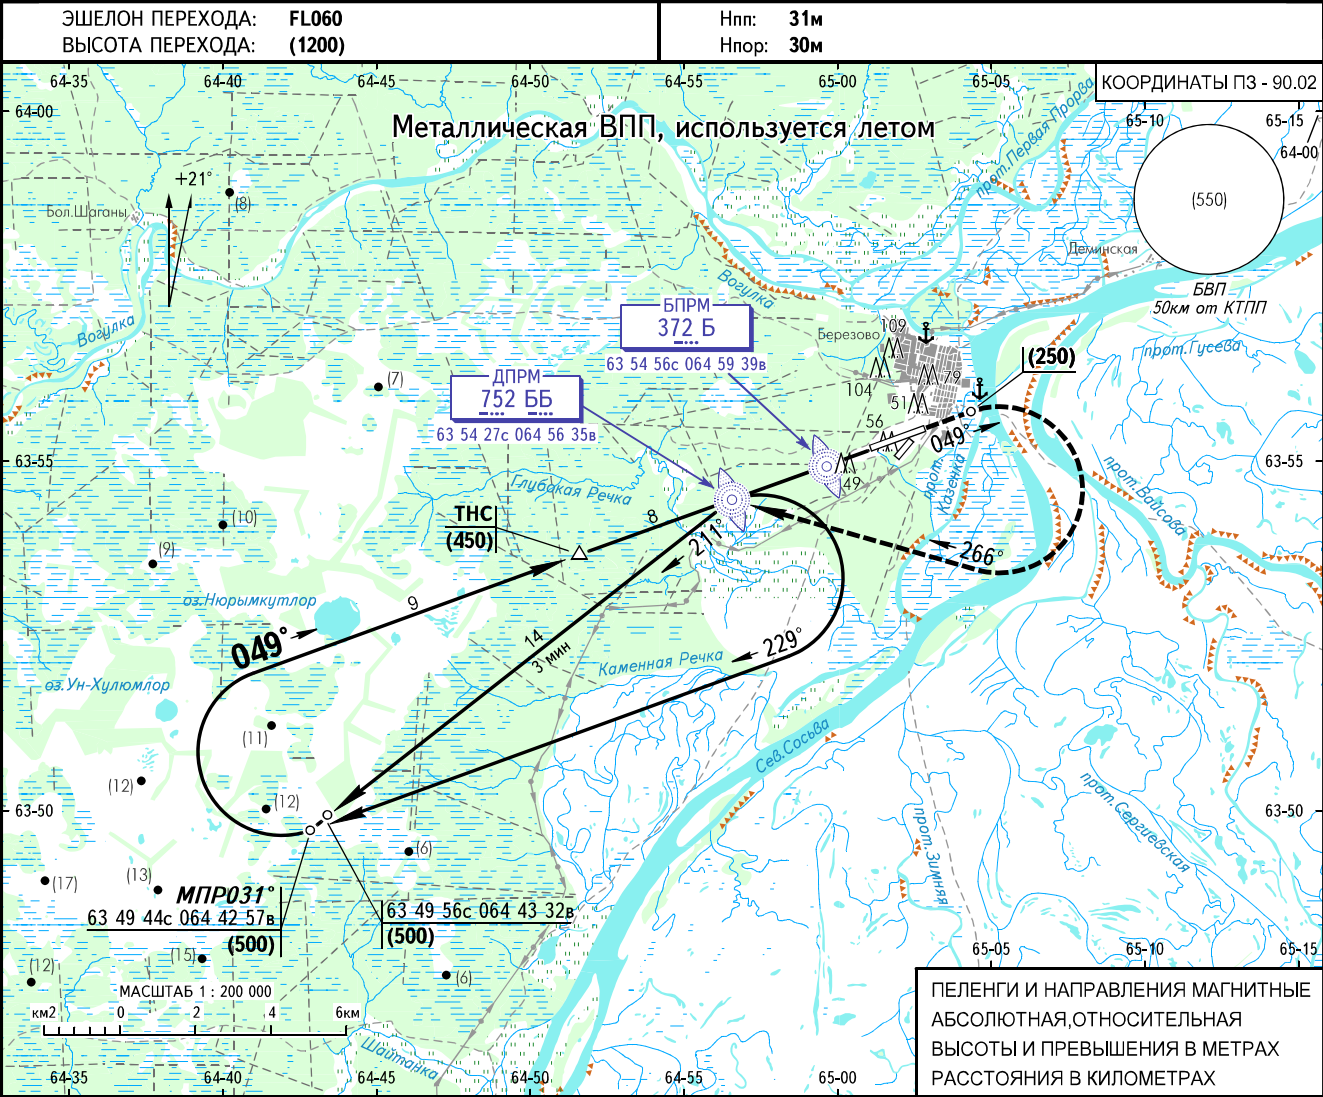

ОСА(Н)												
ЗАХОД С ПРЯМОЙ	ОСП		132(101)									
	ОПРС (БПРМ)		153(122)									
Кат. ВС	ПОСАДКА ВПП 05											
А	110 X 2200											
В												
Верг.	110 X 1700											
Путевая скорость			км/ч	120	150	180	210	240	270	300	330	
ДПРМ - порог 3820м			мин:сек	1.55	1.32	1.16	1.06	0.57	0.51	0.46	0.42	
Вертик. скорость снижения (Град. 4.7%)			м/сек	1.6	2.0	2.4	2.7	3.2	3.5	3.9	4.3	

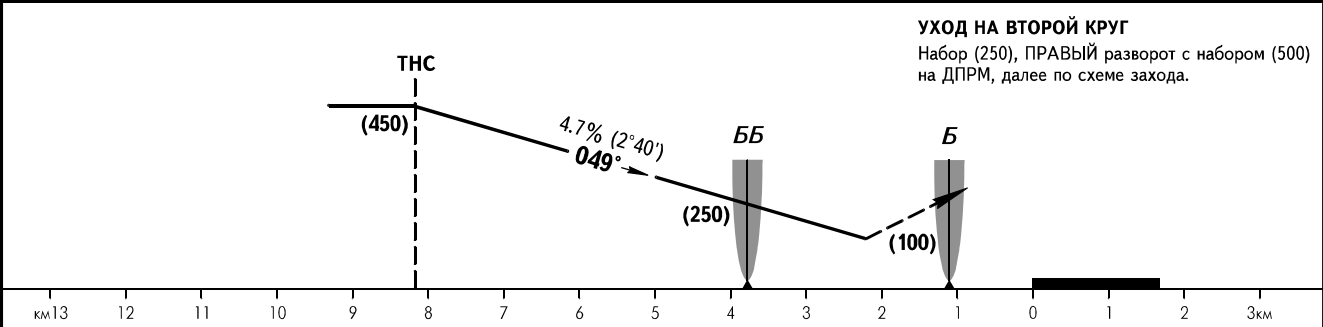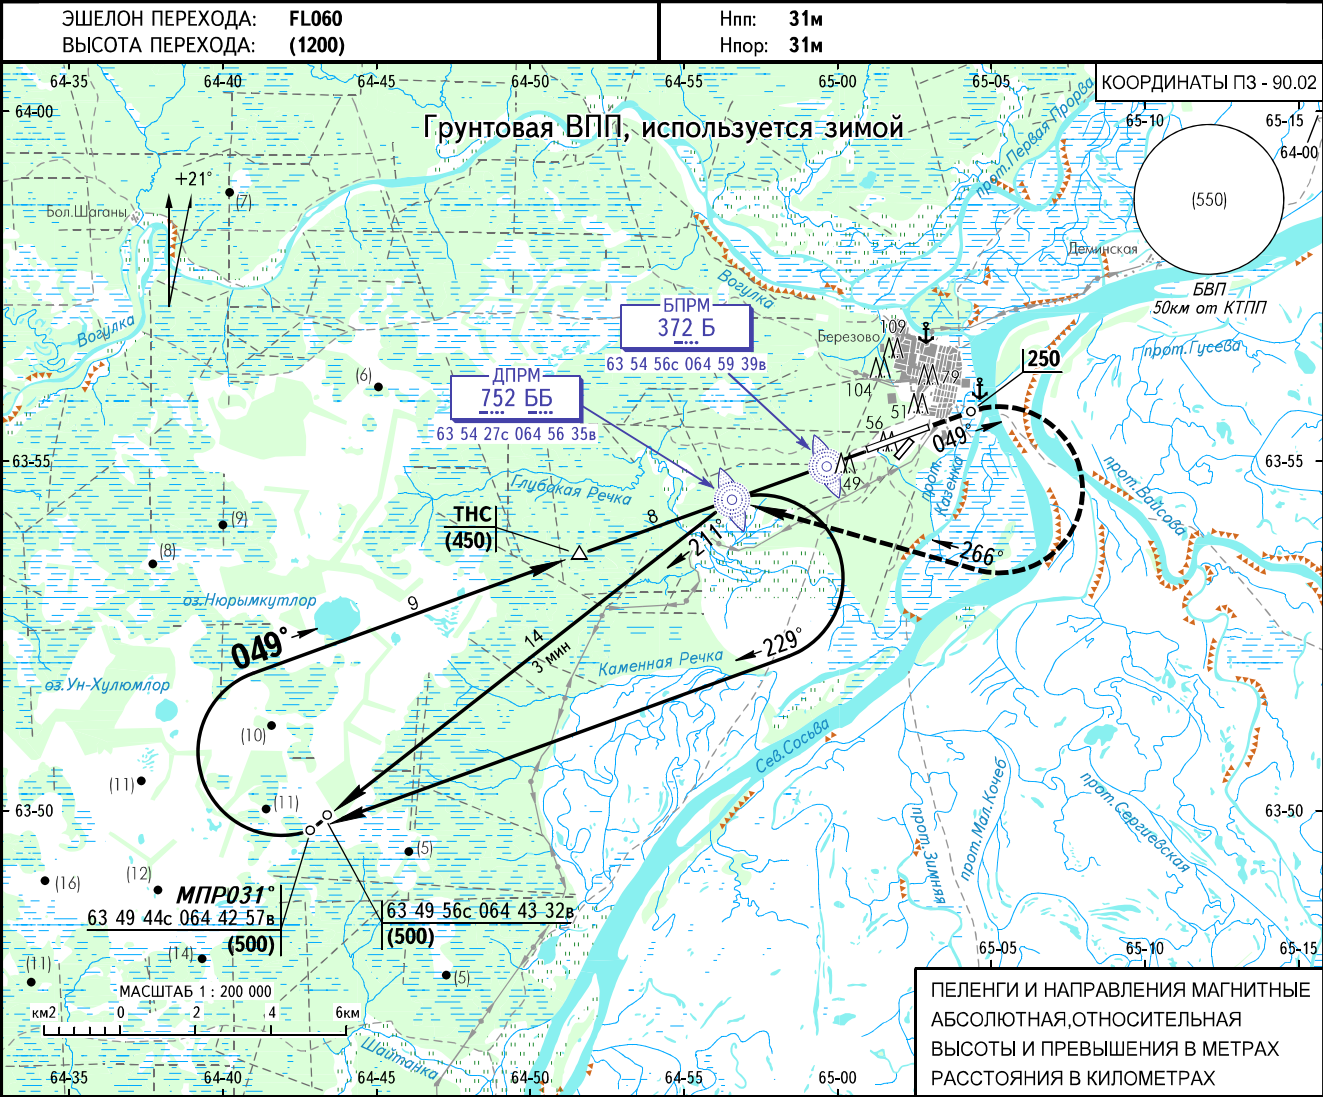



ОСА(Н)		
ЗАХОД С ПРЯМОЙ	ОСП	132(101)
	ОПРС (БПРМ)	153(122)
Кат. ВС	ПОСАДКА ВПП 05	
А	110 X 2200	
Верт.	110 X 1700	

Путевая скорость	км/ч	120	150	180	210	240	270	300	330
ДПРМ - порог 3520м	мин:сек	1.46	1.24	1.10	1.00	0.53	0.47	0.42	0.38
Вертик. скорость снижения (Град. 4.7%)	м/сек	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5

КАРТА ЗАХОДА
НА ПОСАДКУ
ПО ПРИБОРАМ

БЕРЕЗОВО ИНФОРМАЦИЯ123.400

БЕРЕЗОВО, РОССИЯ
БЕРЕЗОВО
ОПРС обратного старта ВПП 23

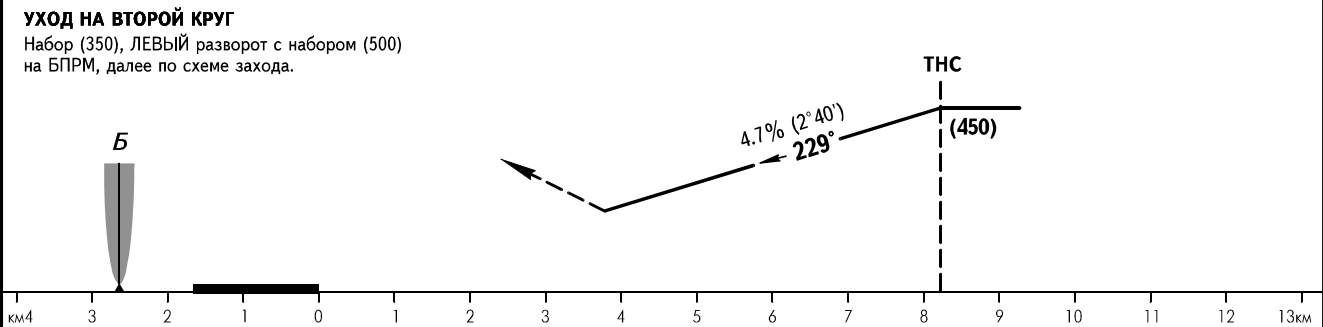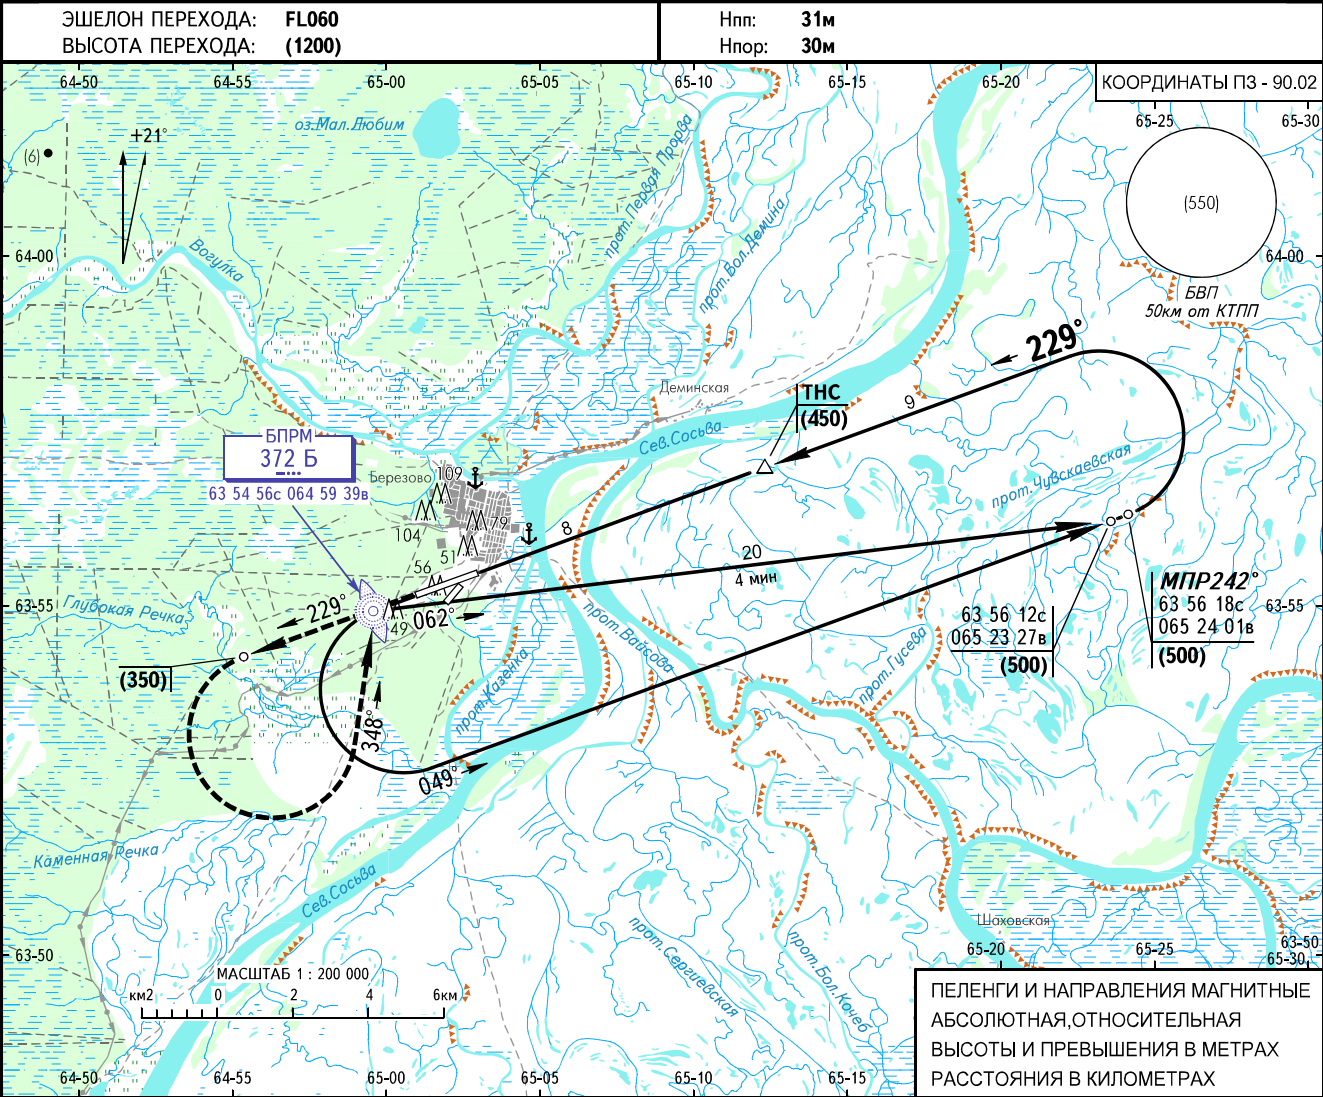

ОСА(Н)														
ЗАХОД С ПРЯМОЙ		ОПРС (БПРМ)											200(169)	
Кат. ВС	ПОСАДКА ВПП 23													
А	200 X 3000													
В														
Верт.														
Путевая скорость			км/ч	120	150	180	210	240	270	300	330			
Вертик. скорость снижения (Град. 4.7%)			м/сек	1.6	2.0	2.8	3.2	3.6	3.6	4.0	4.5			