


仪表进近图

VAR6° W

机场标高35.3/116'
入口 标高29.9/98'

APP118.5(129.0)
TWR118.1(118.3)(130.0)
GND121.7(121.9)


北京/首都
CAT-IIILS/DME RWY36R

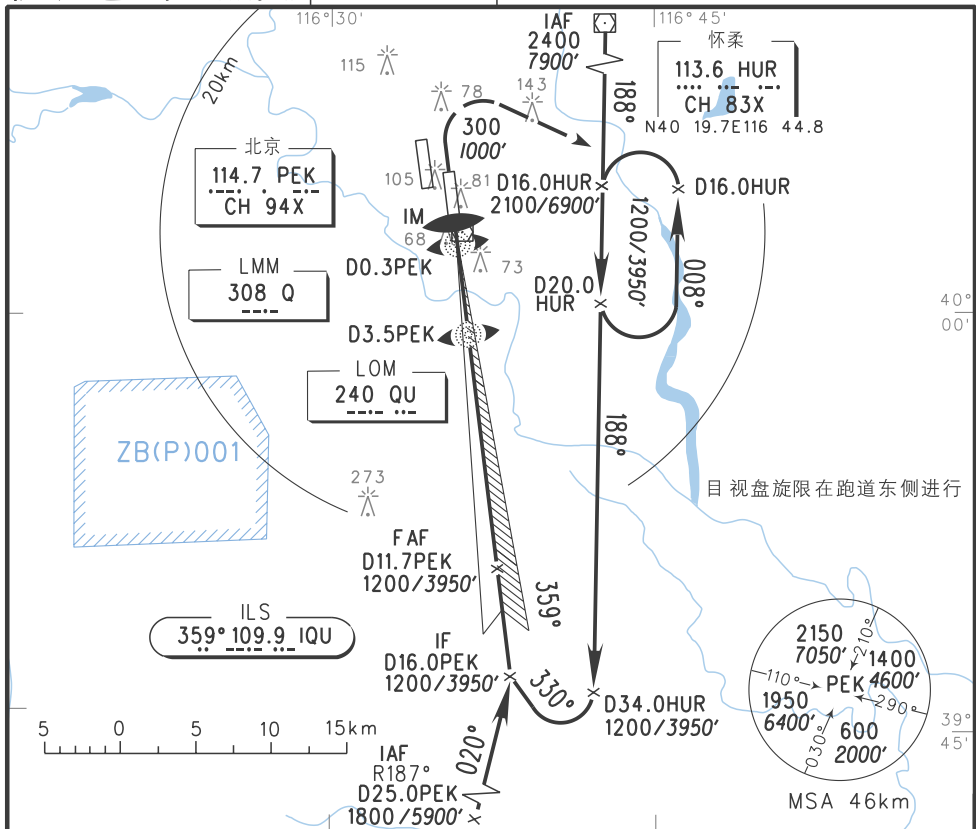

复飞程序

直线爬升至300/1000',
右转切入R188° HUR, 飞
至D20.0HUR高度1200
/3950' 加入等待。

TL 3600
TA 3000

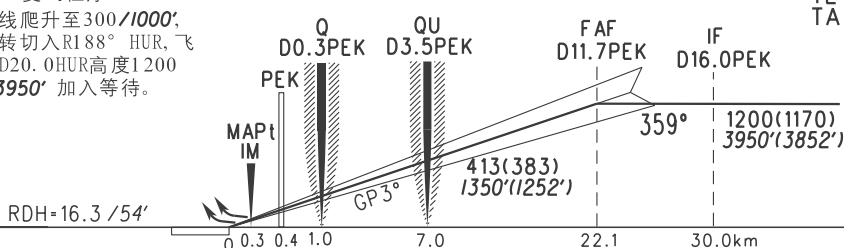

飞机分类	A	B	C	D	A	B	C	D
					机上设备或机组合格证限制			
无线电高度表 RH	33 110'				48 160'			
决断高度 DA(DH)	60(30) 200'(100')				75(45) 248'(150')			
自动驾驶到 DA 以下	RVR350				RVR500			
DA 以下手操纵	RVR400							

测距 (PEK) (NM)	0	1	2	3	4	5
至入口 (NM)	0.23	1.23	2.23	3.23	4.23	5.23
高度 (M)	68 (38)	165 (135)	261 (231)	357 (327)	454 (424)	550 (520)

修改: 增加目视盘旋限制